

NORITAKE

超硬工具主溝加工用メタルホイール

MDLホイール

超硬工具の主溝加工用に開発されたレジンの使い易さと
メタルの高性能を持ったメタルホイールです。



株式会社

ノリタケカンパニー リミテド

超硬工具主溝加工用メタルホイール MDLホイール

特長

- ・レジン並みに修正し易い ▶ 現状設備や機上にて修正が可能
- ・レジン並みにドレスし易い ▶ 特別な教育不要で誰でも目立て可能
- ・切れ味に優れる ▶ 生産性の大幅な向上が可能
- ・形状維持性に優れる ▶ 高寿命化やインターバル向上が可能
- ・レジン並の短納期が可能 ▶ 生産計画が立て易い


大幅な
生産性の向上と
工具コストの
削減が期待!!

加工事例


加工事例

ホイール粒度	#270
ボンド	①レジン ②メタル ③MDL
加工機	工具研削盤(12KW)
ワーク	超硬エンドミル φ20×40(溝長)×4溝
ドレス材	WA220HV □30×25mm
ホイール周速	15m/sec.
総切込量	2+1.5mm(レジン)、3.5mm(メタル・MDL)
送り速度	レジン/F30、メタル・MDL/F100


加工済みワーク

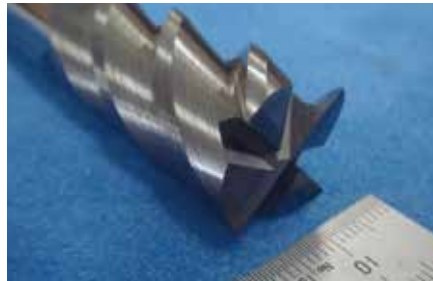


加工時間

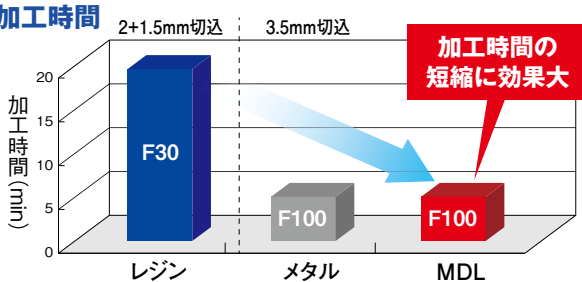


目が立つまでのドレス量

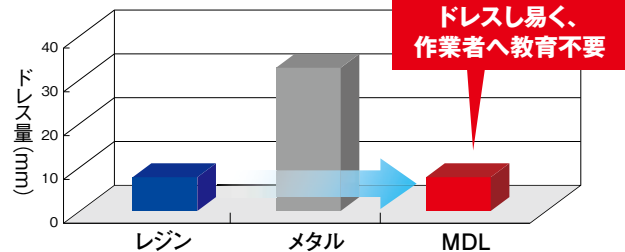

面粗さ

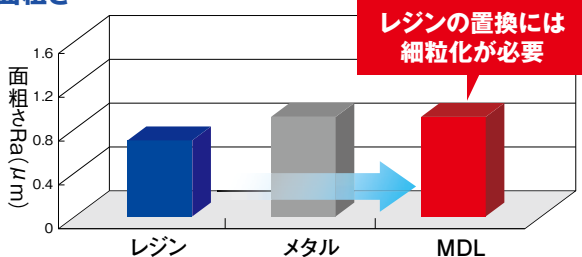

摩耗量

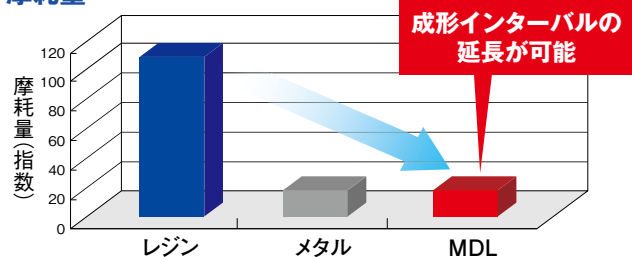

注意点 ・湿式研削専用です。 ・出荷時に目立てをしておりますが、ご使用前にさらに目立てを行なうことで、高性能が発揮できます。

NORITAKE

名古屋市西区則武新町三丁目1番36号
〒451-8501 TEL(052)561-9807
ホームページURL <https://www.noritake.co.jp/>

■東部支社 / 東京都港区虎ノ門1-13-8
〒105-8502 TEL(03)6205-4433

■中部支社 / 名古屋市西区則武新町3-1-36
〒451-8501 TEL(052)561-7226

■西部支社 / 大阪府摂津市南千里丘2-29
〒566-0021 TEL(06)6319-1161

■お問い合わせ先

※仕様につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

