


高緻密AgPd・Ptペースト




Highly Dense AgPd・Pt Paste

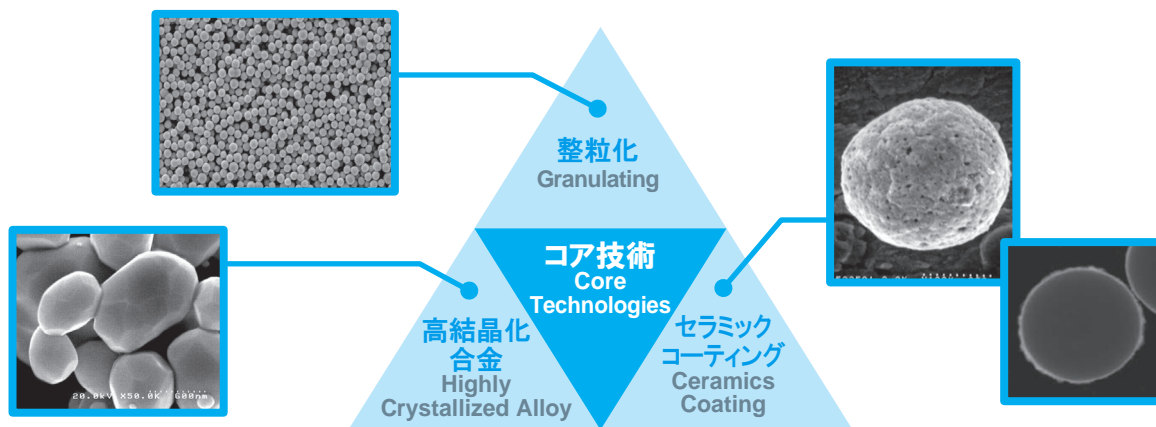

AgPdペースト AgPd Paste

低Pdでも優れた耐熱性と高緻密性を実現

Noritake's AgPd alloy enables highly dense electrode & heat resistance even at low Pd content.

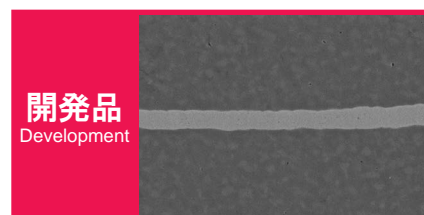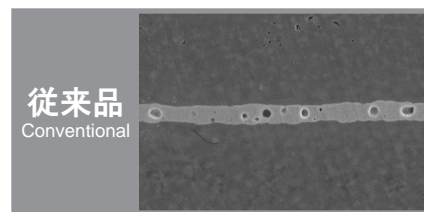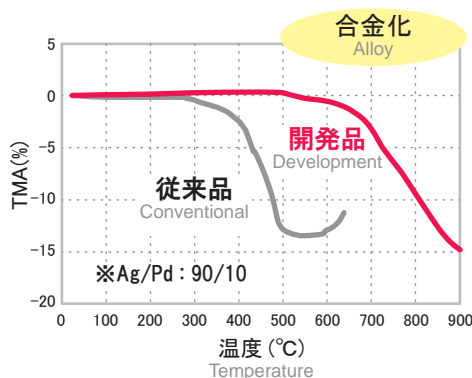

焼成温度 Temperature : 900°C

Ptペースト Pt Paste

900°C 焼成可能なPtペースト 高緻密な電極形成



Noritake's Pt alloy enables highly dense electrode even fired at 900°C

シート抵抗値 : 15 ~ 20mΩ / □

Sheet resistance

引張強度 : 30 ~ 40N

Adhesion strength

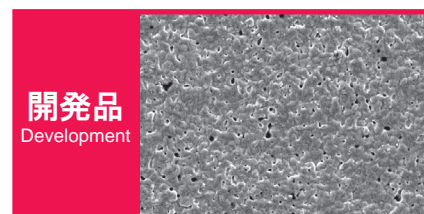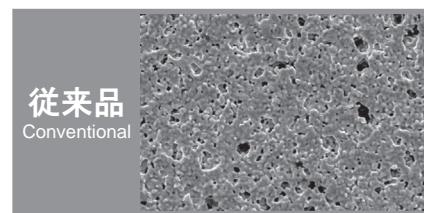

Al₂O₃ 基板上 Alumina substrate

Noritake

Contact us

株式会社
ノリタケカンパニーリミテド
電子ペースト事業部

〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300番地

E-mail : emsd@n.noritake.co.jp

TEL : (0561)34-1272

FAX : (0561)34-4903