



A-Oフィルタ

高密度グラスファイバー製のキュービックエレメントを使用した油性クーラント専用の精密濾過装置です。

微差圧で濾過する為、目詰りが起こりにくく、長時間連続濾過が可能です。




MG-20AM

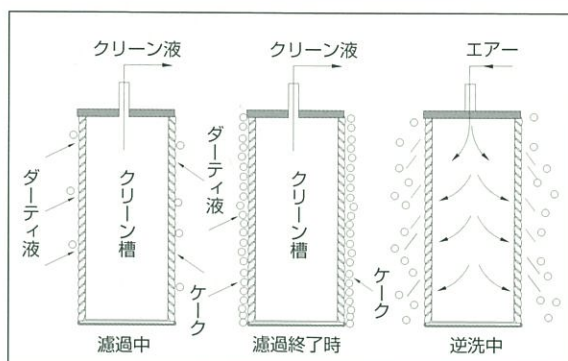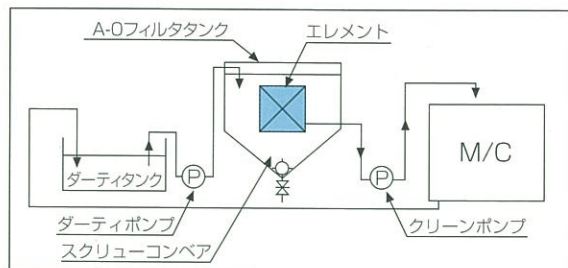

機能

ダーク液はA-Oタンク内に複数設置されたキュービックフィルタ表面で濾過され、クリーン液はキュービックフィルタエレメント内部の集合管を通じて集合され工作機械に返送されます。微差圧濾過により、ダーク液とクリーン液のポンプ揚程は小さくすみ省エネルギーです。また、フィルタ再生はエア逆洗方式を採用していますので短時間でを行う事ができます。逆洗時のスラッジは排出スクリュウにて機外に自動的に排出されます。

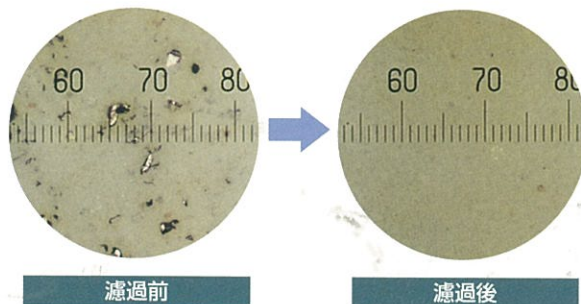

ベアリング超仕上げ加工 (油性)
(30 μ m/10目盛)

仕 様	型 式	逆 洗			排 泥		
		手動式	押ボタン式	全自動式	手動式	押ボタン式	全自動式
	型 式	処理量(油性)	本体概略寸法			重 量	貯油量
	MG - 10	10 L/min	800×650×2000mm			420kg	590L
	MG - 20	20 L/min	1100×650×2000mm			580kg	800L
	MG - 30	30 L/min	1000×950×2400mm			950kg	1200L
	MG - 40	40 L/min	1100×1100×2400mm			1040kg	1890L
	MG - 50	50 L/min	1400×950×2300mm			1140kg	1850L
	HS	○			○		
	PM		○		○		
	AM			○	○		
	AP			○		○	
	AA			○			○