


# NORITAKE

## 超仕上加工用ビトリファイド砥石

# キーンストーンG ネオラッパーくん

ノリタケが提案する  
新しい超仕上加工のカタチ

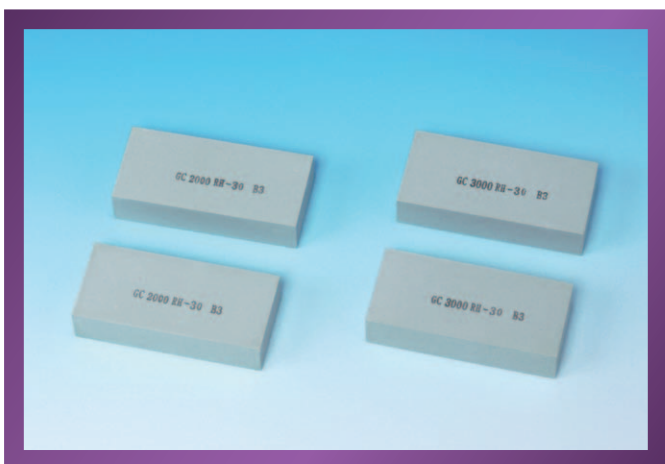

ローラー心無し超仕上用のGC砥石  
キーンストーンG

安定した仕上面を実現!

ベアリング軌道面超仕上用砥石  
ネオラッパーくん

砥石の常識を破る新製品誕生  
「取代と面精度を両立!」



株式会社  
ノリタケカンパニー リミテド

## ローラー心無し超仕上用のGC砥石

# キーンストーンG


### 特長

安定した切味により仕上面粗度の向上と安定が期待できます。

### 実用例

研削方式：ローラー心無し超仕上

ワーク：SCM

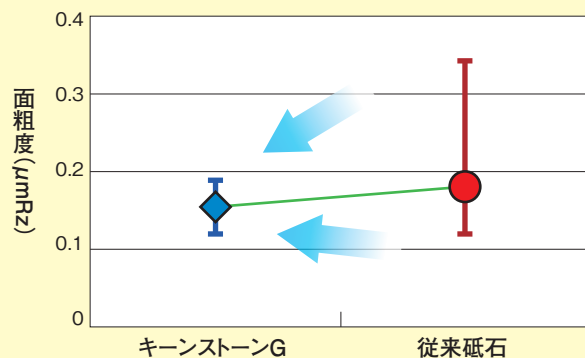

キーンストーンGは従来砥石に対し面粗度のバラツキが「1/3」となる。

### 製造範囲

砥材	GC
粒度	#1000～#3000
組織	11、12
結合度	RH -50 ～ -30
種類	VGFM

## ベアリング軌道面超仕上用砥石

# ネオラッパーくん

### 特長

- ① 一段加工で鏡面仕上がりが期待できます。
- ② ワックスでも補強効果が達成できます。

### 研削性能


ワーク：6203内輪軌道面 SUJ-2

砥石寸法：5.5×5.5

加工数：100個

#### 加工試験結果

※従来砥石を100とした指数で表す。

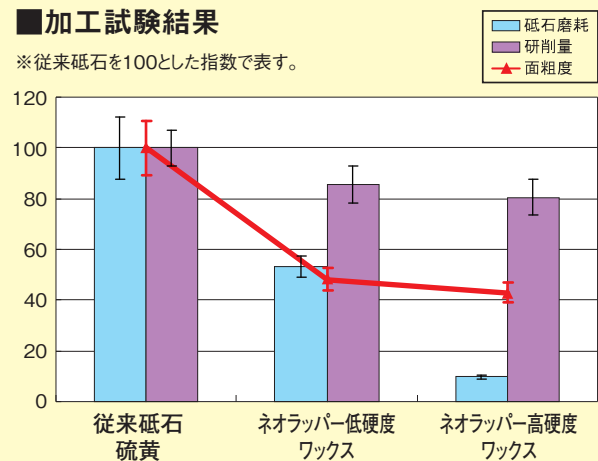

### 製造範囲

砥材	WA
粒度	#2000～#3000
結合度	602(低) 605(強)
種類	VNB

# NORITAKE

名古屋市西区則武新町三丁目1番36号  
〒451-8501 TEL(052)561-9833

ホームページURL <http://www.noritake.co.jp/>

■東部支社／東京都港区虎ノ門1-13-8  
〒105-8502 TEL(03)6205-4433

■中部支社／名古屋市西区則武新町3-1-36  
〒451-8501 TEL(052)561-7226

■西部支社／大阪府摂津市南千里丘2-29  
〒566-0021 TEL(06)6319-1161

#### お問い合わせ先

※仕様につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。



ISO 9001 認証  
JQA-1616

ISO 14001 認証  
JQA-E-90071